



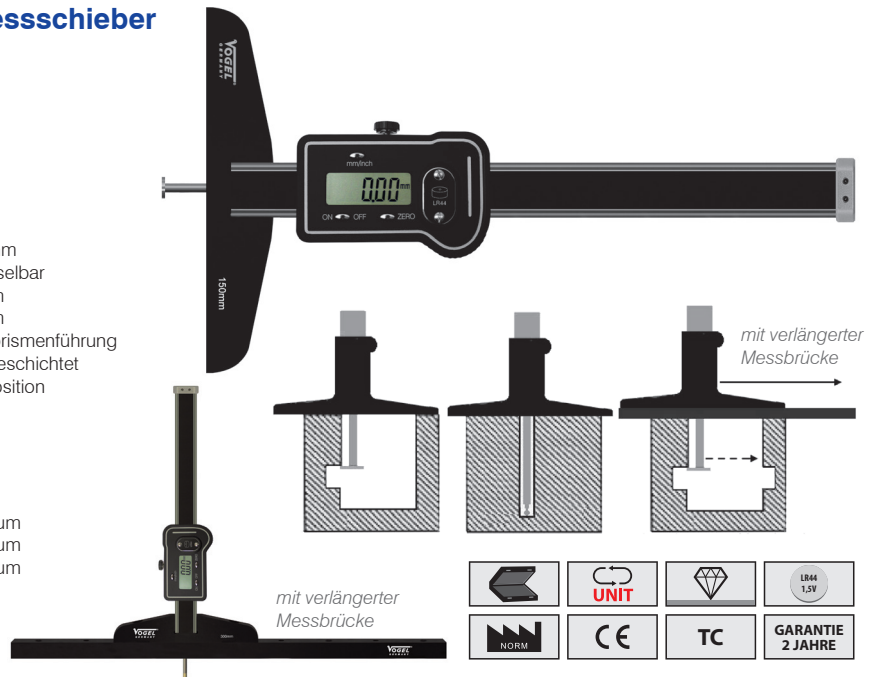
Elektr. Digital-Tiefenmessschieber







gem. Werksgenauigkeit

- z. B. für enge Bohrungstiefen
- mit runder Tiefenmessstange
- modernes Design, leichtgewichtiges Modell
- hergestellt aus eloxiertem Dur-Aluminium
- mit auswechselbarer Messspitze (M2,5)
- mit auswechselbarem Tellereinsatz
- mit 2 verschiedenen langen Messbrücken
- LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 10 mm
- inkl. gehärtete Messspitze mit M2,5 Gewinde, auswechselbar
- inkl. Tellereinsatz mit \varnothing 10 mm bei Messstangen- \varnothing 4 mm
- inkl. Tellereinsatz mit \varnothing 20 mm bei Messstangen- \varnothing 6 mm
- alle Schiebeteile gleiten in kunststoffgelagerter Doppelprismenführung
- Schiene und Elektronikgehäuse aus Aluminium, oxyd-beschichtet
- Ein/Aus-Druckknopf, mm/inch, Null-Stellung an jeder Position
- inkl. 1x 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 2020192/B), mit Bedienungsanleitung und 6-Kant-Stiftschlüssel
- weitere Tasterspitzen mit M2,5 Gewinde siehe Seite 141

Optionen

- Art.-Nr. 220893 Messbrücke, 550 mm, aus Dur-Aluminium
- Art.-Nr. 220894 Messbrücke, 750 mm, aus Dur-Aluminium
- Art.-Nr. 220895 Messbrücke, 950 mm, aus Dur-Aluminium
- weitere Tasterspitzen mit M2,5 Gewinde siehe Seite 141



ART ^{NO}	 mm / inch	 mm / inch	 mm	 mm	Messstangen- \varnothing mm	 mm	 KG	ART ^{NO} CC
220840	200 / 8	0,01 / 0,0005	0,01	0,03	4	150/350	0,355	2294870
220841	300 / 12	0,01 / 0,0005	0,01	0,04	4	150/350	0,390	2294870
220842	500 / 20	0,01 / 0,0005	0,01	0,05	6	150/350	0,475	2294871
220843	800 / 32	0,01 / 0,0005	0,01	0,06	6	150/350	0,780	2294872

Distributor Kontakt

TVW Meßtechnik GmbH

Semmelweg 31

32257 Bünde

Fon: 05223 / 9277 - 0

Fax: 05223 / 9277 - 40

info@twvbuende.de

www.twvbuende.de

