

Ø 4 MM-SYSTEM


Ø 4 mm-Messleitungen

Messleitung XZG4...

Hochflexibel, mit PVC- oder Silikon-Isolierung, speziell zur Verbindung elektrischer Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Beidseitig mit

stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schieböhse zum Schutz gegen zufällige Berührung.

XZG...

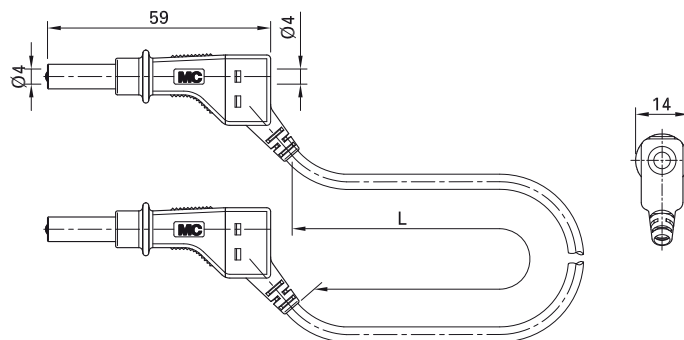

Bestell-Nr.	Typ	Bemessungs- spannung/-strom	Leitung	Beilegezettel		Längen L [cm] ¹⁾	*Farben ¹⁾
66.9405-□*	XZG410	600 V, CAT II / 19 A	PVC 1,0 mm ²	RZ073	Ni CE	050 100 150 200	21 22 23
66.9406-□*	XZG410/SIL	600 V, CAT II / 19 A	SIL 1,0 mm ²	RZ073	Ni CE	050 100 150 200	21 22 23
66.9407-□*	XZG425	600 V, CAT II / 32 A	PVC 2,5 mm ²	RZ074	Ni CE	050 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28
66.9408-□*	XZG425/SIL	600 V, CAT II / 32 A	SIL 2,5 mm ²	RZ074	Ni CE	050 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28

Distributor Kontakt

TVW Meßtechnik GmbH

Semmelweg 31

32257 Bünde

Fon: 05223 / 9277 - 0

Fax: 05223 / 9277 - 40

info@twwbuende.de

www.twwbuende.de

