



## ACD-10 PLUS Wechselstromzange (AC)

### Funktionen


- Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Diodentest
- Kapazitäts- und Frequenzmessung
- Messung des Einschaltstromes (30 ms)

### Geräteinformationen

- Automatische Messbereichswahl
- Integrierter Messwertpeicher (Data Hold und MAX Hold)
- Zangenöffnung 25 mm
- Auto-Power-Off

### Gerätehighlights

- Schmale Zangenschenkel

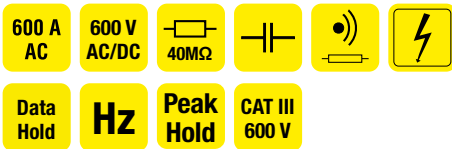

### Technische Daten

Anzeige	LCD, 3¾ -stellig, 4000 Digits
Messbereiche	
Strom AC	0,01 A... 600 A
Grundgenauigkeit	± (1,5% v.M. + 8 Digit)
Frequenzbereich	50/60 Hz
Spannung AC	0,001 V...600 V
Grundgenauigkeit	± (1,5% v.M. + 5 Digit)
Frequenzbereich	50...500 Hz
Spannung DC	0,1 mV...600 V
Grundgenauigkeit	± (0,5 % v.M. + 3 Digit)
Durchgang	R < 120 Ω
Widerstand	0,1 Ω... 40,00 MΩ
Grundgenauigkeit	± (1,0% v.M. + 4 Digit)
Frequenzmessung	0,001 Hz...100 kHz
Kapazitätsmessung	0,1 nF...3000 µF
Verschmutzungsgrad	2
Messkategorie	CAT III/600 V
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010
Zangenöffnung	ca. 25 mm
Stromversorgung	1 x Batterie 3 V, IEC CR2032
Maße	190 x 63 x 32 mm
Gewicht	ca. 150 g

### Lieferumfang:

- 1 St. ACD-10 PLUS
- 2 St. Messleitungen
- 1 St. Batterie 3 V, IEC CR2032
- 1 St. Bereitschaftstasche
- 1 St. Bedienungsanleitung



### Zubehör:

- Sicherheits-Set  
Best.-Nr. 370003

### Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.	Artikel-Nr.
ACD-10 PLUS	ACD-10 PLUS-D	3454555
Sicherheits-Set	370003	2146666

### Autorisierter Distributor

TVW Meßtechnik GmbH  
 Semmelweg 31  
 32257 Bünde  
 Fon: 05223 / 9277 - 0  
 Fax: 05223 / 9277 - 40  
 info@twwbuende.de  
 www.twwbuende.de

