XF-SS/4

Zweipolige, berührungsgeschützte Adapter für den Übergang vom Ø 4 mm-System auf BNC. Ausführungen mit BNC-Stecker oder -Buchse sowie starre Ø 4 mm-Buchsen oder Ø 4 mm-Lamellensteckern mit starrer Isolierhülse. Kontaktstifte und -buchsen des Innenleiters der BNC-Steckverbinder aus vergoldetem Messing.

XF-SS/4

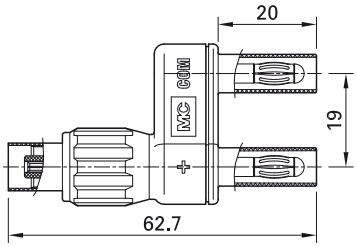



Bestell-Nr.	Typ	Bemessungs-spannung	BNC-Steckverbinder	Ø 4 mm-Steckverbinder		Farbe
67.9537-21	XF-SS/4	1000 V, CAT II 600 V, CAT III	BNC-Buchse	Ø 4 mm-Stecker	Au Ni CE UL	21